



## 1. Inhalt der Satz

Der Luccio "USB-Interface" Kabelsatz enthält die nächste Teile :

- Interface Kabel mit USB Anschluss (Typ A)
- CD-ROM mit die virtuelle COM Poort Drivers
- Diese Anleitung in PDF-Datei



## 2. Herunterladen und Installation der Steuerdateien (Drivers)

Der CD-ROM der Luccio USB Interfacesatz enthält die virtuelle COM Pforte Steuerdateien für der Kontroller von Luccio USB Interface.

Die nächste Dateien sind auf der CD-ROM

- Installations-Menü als HTML-Seite
- Der Benutzeranleitung (dieses Dokument)
- Steuerdateien (drivers) für Umwandlung von USB zu UART
- Letzte Revision des Interface Programs


### 2.1 Virtuelle COM Pforte Steuerdatei (drivers) für Installation mit Windows 2000/XP

Durchgehen Sie unter genannte Schritte um die virtuelle COM Pforte Steuerdatei für Windows 2000/XP zu installieren.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihre Rechner (PC).
2. Wählen Sie in Schritt 2 „drivers“ um damit die Drivers zu installieren
3. Bitte folgen Sie die Anweisungen
4. Schliessen Sie die USB-Stecker an auf Ihre Rechner
5. Die Rechner wird melden das es fertig ist zum Benutzung

## 3. Hardware USB Interface Kabel

Der Luccio USB Interface Kabel wird laut unten stehendes Bild angeschlossen zwischen Ihre Rechner und das Fahrzeug.

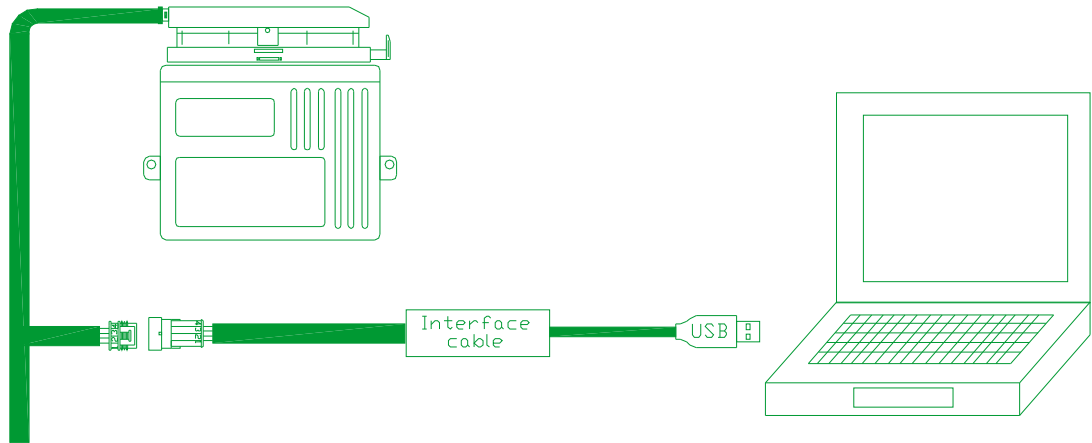

#### 4. Software USB Interface

Sobald verbunden mit der USB Pforte sowie beschrieben in Teil 3, wird der Interface Kabel in Windows „Hardware Administration“ aufgelistet als COM-Pforte (USB serial Com-Pforte).

Der Interface Kabel wird immer als letzte COM-Pforte aufgelistet.. Wenn beispielsweise COM-Pforte 1 bis 3 besetzt sind von andere Geräte, wird der Interface Kabel COM 4 benutzen.

##### WIE IDENTIFIZIERE ICH DAS COM-PFORTENUMMER DER LUCCIO INTERFACEKABEL?

- Wählen Sie „Start“ und danach „Konfigurationsschirm“.
- Wählen Sie „System“.
- Wählen Sie „Geräte“ innerhalb „Hardware“
- Öffnen Sie „Pforte (COM & LPT)“
- In die Liste sehen Sie das COM Pfortennummer der „USB Serial Pforte“

Wenn das COM Pfortennummer hohem wie 9 ist, wird kein Kommunikation zu Stande kommen. Sie sollen das COM Pfortennummer ändern (maximal nummer 9)

##### WIE ÄNDERE ICH DAS COM-PFORTENUMMER?

- Wählen Sie mit der rechter Maus-Taste „USB Serial Pforte“ und wählen Sie danach „Eigenschaften“.
- Wählen Sie „Pforte Einstellungen“ und klick auf „avanciert“
- Ändern Sie das COM Pfortennummer und klick OK.