

Algemeen aansluitschema Keihin uitvoering:

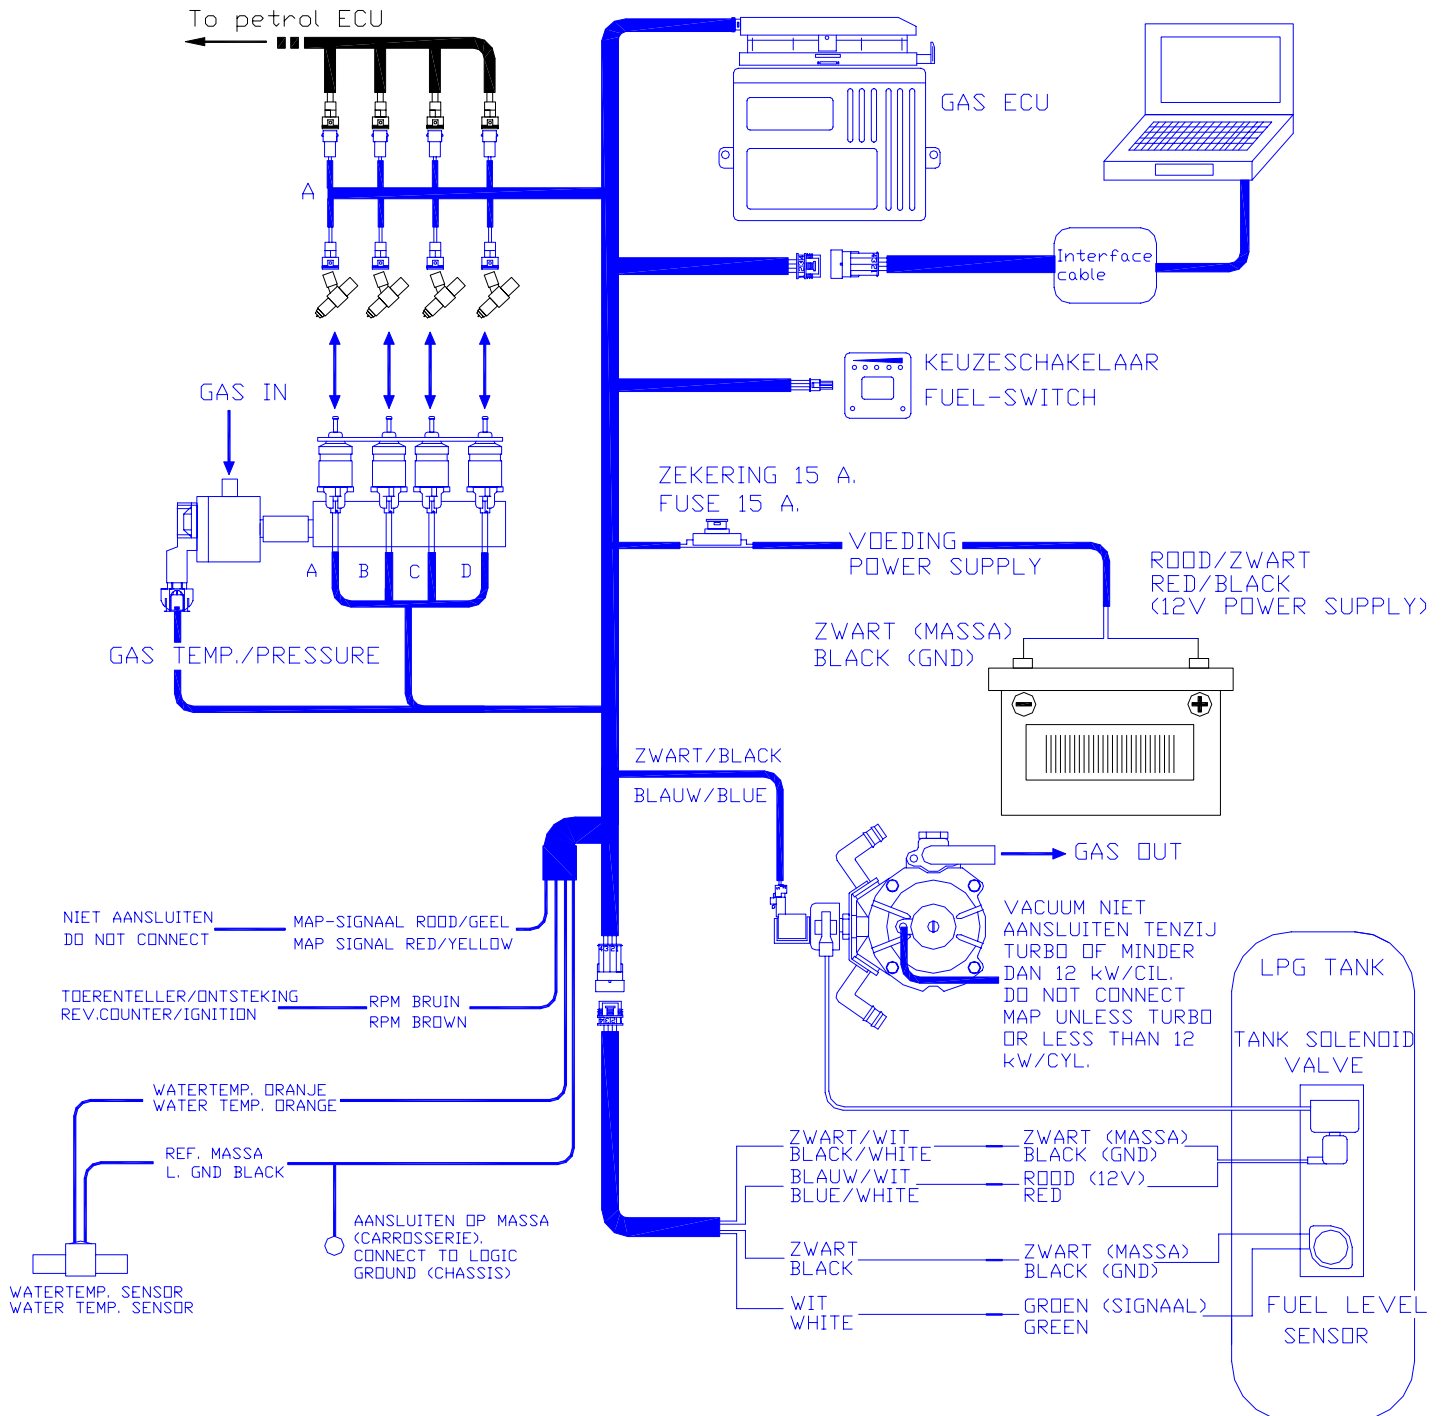


Image is copyright protected by Luccio Engineering

HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE BENZINE-INJECTIE ONDERBREKING STEKKERS EN DE STEKKERS VAN DE GASINJECTOREN IN DEZELFDE VOLGORDE WORDEN AANGESLOTEN.

De stekkers van de benzine onderbreking van de eerste cilinder zijn gemerkt met "A", de cilinders 2, 3 en 4 moeten worden onderbroken op de volgorde van de kabelboom.

Voor de gasinjector van diezelfde eerste cilinder wordt de stekker gebruikt die eveneens gemerkt is met "A". De daarop volgende gasinjectoren worden respectievelijk met de connectors B, C en D aangesloten.